


16 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. 16 SAT-IF Polarisationen · 1 Terr. DiSEqC Schalter / DiSEqC switches

Die Multischalter dienen zur Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und den terrestrischen Signalen auf bis zu 16 Teilnehmer/Receiver je Gerät.

The multiswitch is used for receiving of 16 SAT-IF lines and the terrestrial signals. Per unit max. 16 subscribers/receivers can be attached.

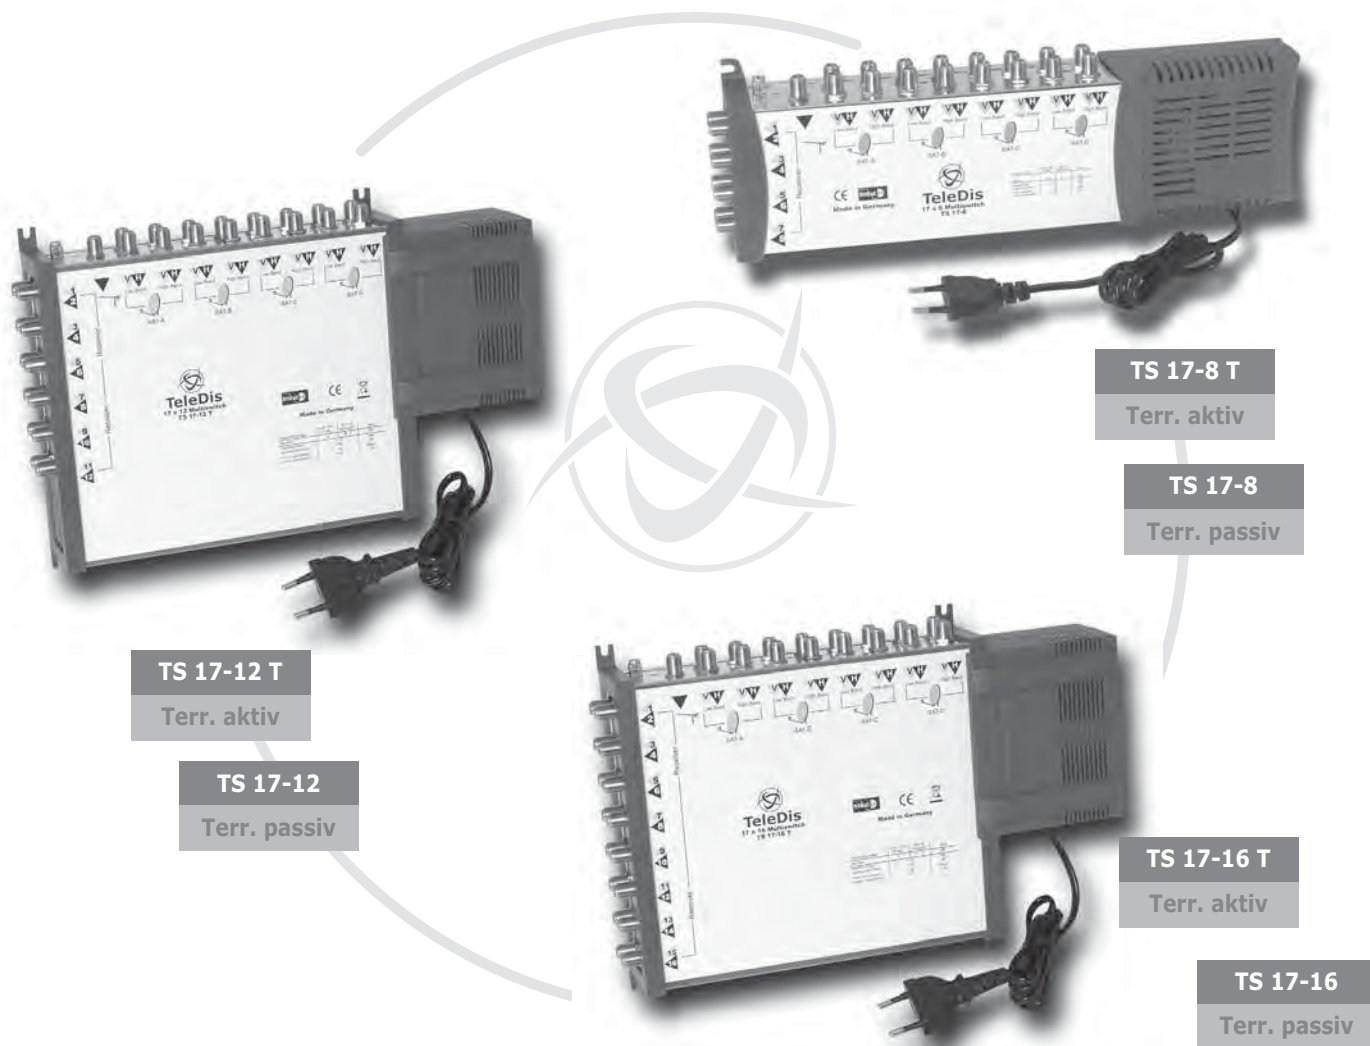

TS 17-12 T
Terr. aktiv

TS 17-12
Terr. passiv

TS 17-8 T
Terr. aktiv

TS 17-8
Terr. passiv

TS 17-16 T
Terr. aktiv

TS 17-16
Terr. passiv

Typ / Type	TS 17-8	TS 17-12	TS 17-16
Artikelnummer / order number	11601	11604	11605
SAT-Eingänge / SAT-inputs		16 x 950-2200 MHz	
Terr. Eingang / Terr. input		1 x 40-860 MHz	
Ausgänge / outputs	8 x 47-2200 MHz	12 x 47-2200 MHz	16 x 47-2200 MHz
Entkopplung / isolation H/V		> 30 dB	
Entkopplung / isolation SAT/Terr.		> 25 dB	
Abzweigdämpfung / tap loss SAT	5 dB ± 2,5 dB		8...2 dB ± 2,5 dB
Abzweigdämpfung / tap loss Terr.	20 dB ± 2 dB		23 dB ± 2 dB
Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB		max. 100 dBµV	
Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB		passiv	
Leistungsaufnahme / power consumption		max. 1,0 W	
Fernspeisestrom / remote current	1350 mA		1000 mA
Abmessungen / dimensions	334 x 112 x 53 mm		325 x 230 60 mm
Gewicht / weight	0,85 kg		1,0 kg
Typ / Type	TS 17-8 T	TS 17-12 T	TS 17-16 T
Artikelnummer / order number	11606	11602	11603
Abzweigdämpfung / tap loss Terr.	1 dB ± 2 dB		5 dB ± 2 dB
Stromaufnahme / power consumption		max. 2,0 W	
Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB		93 dBµV	




TeleDis

16 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. Kaskadierbar
16 SAT-IF Polarisationen · 1 Terr. Cascadable
DiSEqC Schalter / DiSEqC switches


Die Multischalter dienen zur Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und den terrestrischen Signalen auf bis zu 8 Teilnehmer/Receiver je Gerät.

The multiswitch is used for receiving of 16 SAT-IF lines and the terrestrial signals. Per unit max. 8 subscribers/receivers can be attached.

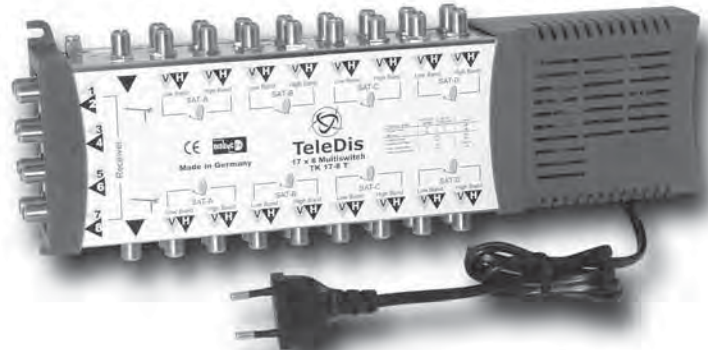


TKD 17-8
Terr. passiv

TK 17-8 T
Terr. aktiv

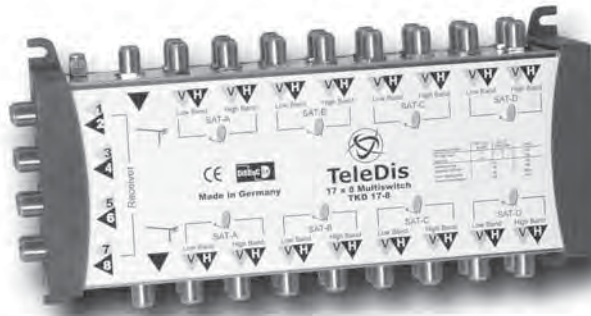

TK 17-8
Terr. passiv

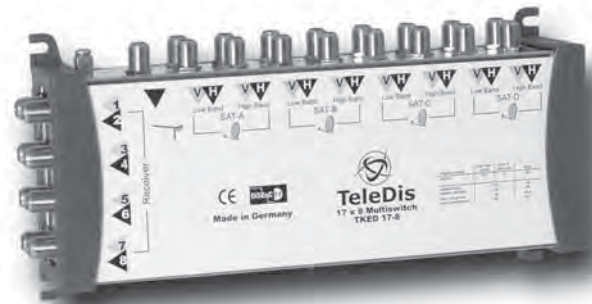

TKED 17-8
Terr. passiv


Typ / Type	TK 17-8 (T)	TKD 17-8	TKED 17-8
Artikelnummer / order number	13601 (13602)	13603	13604
SAT-Eingänge / SAT-inputs		16 x 950-2200 MHz	
Terr. Eingang / Terr. input		1 x 40-860 MHz	
Ausgänge / outputs		8 x 47-2200 MHz	
Entkopplung / isolation H/V		> 30 dB	
Entkopplung / isolation SAT/Terr.		> 25 dB	
Abzweigdämpfung / tap loss SAT		5 dB ± 2,5 dB	
Abzweigdämpfung / tap loss Terr.		20 (1) dB ± 2 dB	
Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB		max. 100 dBµV	
Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB		passiv (93dBµV)	
Durchgangsdämpf. / through loss SAT		2 dB ± 1,5 dB	-
Durchgangsdämpf. / through loss Terr.		4 dB ± 1,5 dB (Gain 13 dB)	-
Leistungsaufnahme / power consumption	max. 1,0 (2,0) W	-	-
Fernspeisestrom / remote current		1350 mA	
Abmessungen / dimensions	342 x 112 x 53 mm		240 x 112 x 53 mm
Gewicht / weight	0,85 kg		0,65 kg

Klammerwert für terrestrisch aktives Gerät
 bracket data for terrestrial unit


16 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. Kaskadierbar 16 SAT-IF Polarisationen · 1 Terr. Cascadable DiSEqC Schalter / DiSEqC switches

Multischalter speziell für Kaskadiersysteme. Die Multischalter dienen zur Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und den terrestrischen Signalen auf bis zu 12 bzw. 16 Teilnehmer/Receiver je Gerät.

Especially for cascadable systems. The multiswitch is used for receiving of 16 SAT-IF lines and the terrestrial signals. Per unit max. 12 or 16 subscribers/receivers can be attached.

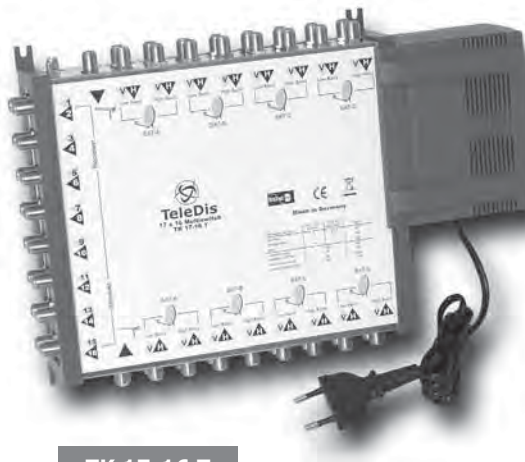

TK 17-16 T
Terr. aktiv
TK 17-16
Terr. passiv

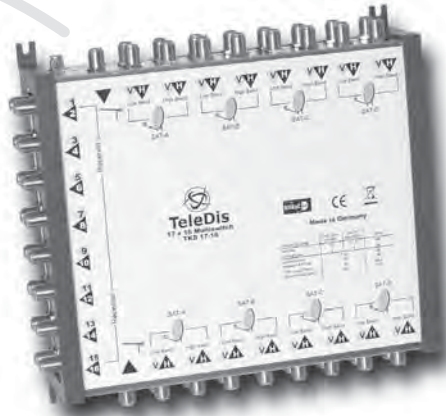

TKD 17-16
Terr. passiv



TKED 17-16
Terr. passiv

Typ / Type	TK 17-12 (TK 17-16)	TKD 17-12 (TKD 17-16)	TKED 17-12 (TKED 17-16)
Artikelnummer / order number	13611 (13612)	13606 (13609)	13607 (13610)
SAT-Eingänge / SAT-inputs		16 x 950-2200 MHz	
Terr. Eingang / Terr. input		1 x 40-860 MHz	
Ausgänge / outputs		12 (16) x 47-2200 MHz	
Entkopplung / isolation H/V		> 30 dB	
Entkopplung / isolation SAT/Terr.		> 25 dB	
Abzweigdämpfung / tap loss SAT		8...2 dB ± 2,5 dB	
Abzweigdämpfung / tap loss Terr.		23 dB ± 2 dB	
Durchgangsdämpf. / through loss SAT	4 dB ± 1 dB		-
Durchgangsdämpf. / through loss Terr.	4 dB ± 1 dB		-
Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB		max. 100 dBµV	
Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB		passiv	
Leistungsaufnahme / power consumption	max. 1,0 W	-	-
Fernspeisestrom / remote current		1500 mA	
Abmessungen / dimensions	365 x 200 x 60 mm		245 x 200 x 60 mm
Gewicht / weight	1,0 kg		0,85 kg
Typ / Type	TK 17-12 T (TK 17-16 T)		
Artikelnummer / order number	13605 (13608)		
Abzweigdämpfung / tap loss Terr.	5 dB ± 2 dB		
Durchgangsverst. / tap gain Terr.	10 dB		
Stromaufnahme / power consumption	max. 2,0 W	-	-
Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB	93 dBµV	-	-